2–18 GHz geniş bant horn anten, dikey doğrusal polarizasyon

2–18 GHz aralığını dikey doğrusal polarizasyonla kapsar. Kazanç frekansa bağlı olarak 5.5–18 dBi arasında değişir ve 3.6 GHz'de 9 dBi'den büyüktür.

RF konnektörü SMA dişi, tipik VSWR≤2.0:1'dir. ≤105 × 75 × 120 mm boyutlar montaj yapısını içermez; ağırlık ≤200 g'dir.



Elektriksel özellikler

Parametre	Değer	Birim
Frekans aralığı [1]	2–18	GHz
VSWR [2]	≤2.0:1 (Tipik)	-
Polarizasyon	Dikey doğrusal polarizasyon	-
Kazanç [3]	5.5–18	dBi
3.6 GHz kazancı [4]	>9	dBi
RF konnektörleri	SMA-50K — Dişi	-

[1] En az: 2 GHz.

[2] Sınırlandırılmış tipik değer; garanti edilen en yüksek değer değildir.

[3] Frekansa bağlıdır.

[4] Belirtilen değerden kesinlikle büyüktür. 3.6 GHz

Mekanik özellikler

Parametre	Değer	Birim
Boyutlar	≤105 × 75 × 120 (Montaj yapısı belirtilen boyutlara dahil değildir)	mm
Ağırlık	≤200	g
Montaj yapısı	Montaj yapısı belirtilen boyutlara dahil değildir	-

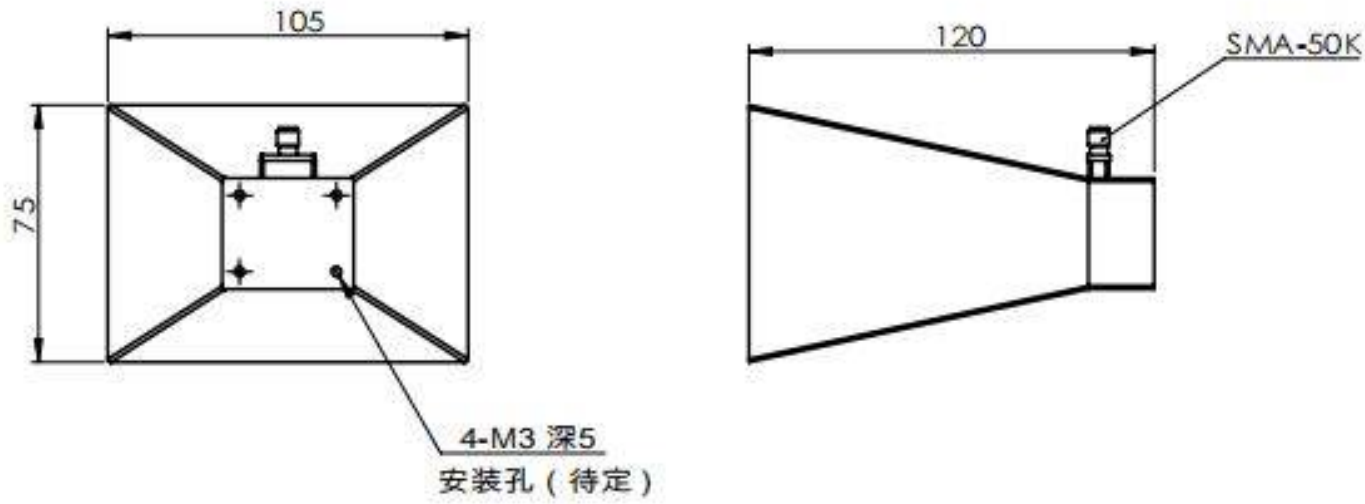

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.