


Module amplificateur de puissance RF large bande 300 MHz–1,05 GHz, 100 W

Cet étage couvre 300–1050 MHz avec 100 W de puissance saturée typique et 50 dB de gain typique. La planéité typique est de ± 1 dB ; à 100 W, le courant et le rendement en puissance ajoutée sont typiquement 6 A et 45%.

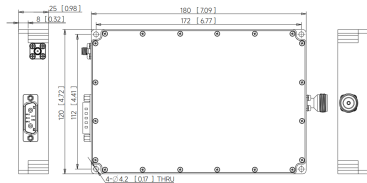

Spécifications électriques · Sauf indication contraire : +28,0 VDC, 25 °C, système 50 Ω

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Fréquence de fonctionnement	BW	300	-	1050	MHz
Puissance RF de sortie saturée	Pout	-	100	-	W
Gain de puissance	Gp	-	50	-	dB
Planéité du gain de puissance	Gp	-	± 1	-	dB
ROS	S11	-	1.5	-	-
Harmoniques à 100 W	H	-	-10	-	dBc
Signaux parasites	Spur	-	-60	-	dBc
Impédance d'entrée/sortie	Impedance	-	50	-	Ω
Tension de fonctionnement	VDC	24	28	32	VDC
Rendement en puissance ajoutée	Eff	-	45	-	%
Courant à Pout = 100 W	IDD	-	6	-	A

Surveillance et protection

Paramètre	Spécification
Surveillance	Tension, courant, puissance de sortie, puissance réfléchie et température
Protection ROS de sortie	Arrêt pour un VSWR de sortie entre 3:1 et 3,5:1
Protection contre la surchauffe	Arrêt au-dessus de 85 °C
Protection de l'alimentation	Arrêt au-dessus de 32 V, sous 24 V ou en cas d'inversion accidentelle de polarité
Protection contre les surintensités	Arrêt au-dessus de 9 A

Valeurs maximales absolues · Un dépassement peut endommager le module

Paramètre	Valeur nominale
Puissance RF d'entrée sans dommage	+10 dBm
VSWR de charge à Pout = 100 W	3:1 pour toutes les phases de charge, en continu
Surcharge thermique	Arrêt à 85 °C


Spécifications environnementales · Objectifs de conception ; confirmation requise pour le projet

Paramètre	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Température de fonctionnement	-20	-	50	°C
Température de stockage	-25	-	65	°C
Humidité relative (sans condensation)	-	-	95	% RH

Spécifications mécaniques

Paramètre	Valeur	Unité
Dimensions	180 × 120 × 25[7.09 × 4.72 × 0.98] (Maximum)	mm [in]
Poids	2[4.4] (Maximum)	kg [lb]
Connecteur d'entrée RF	SMA femelle	-
Connecteur de sortie RF	N femelle	-
Interface DC/commande	D-Sub hybride mâle à 7 contacts	-

Plan d'encombrement mécanique

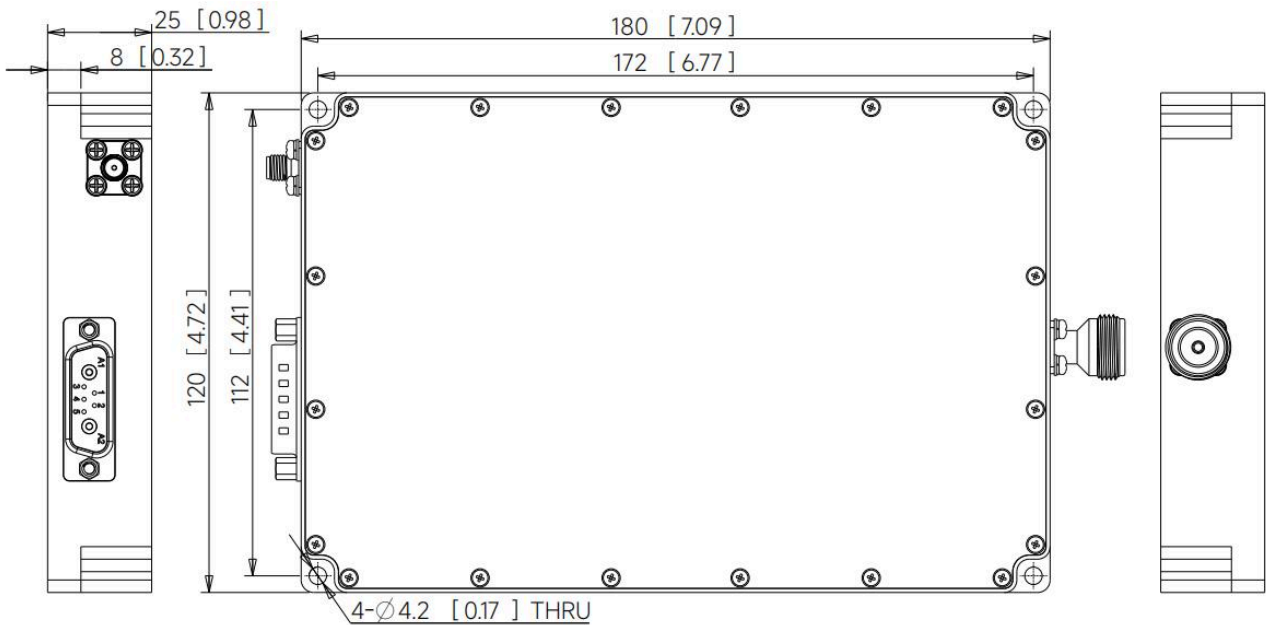

Toutes les dimensions sont en mm [in].

Interface DC et commande

Broche n°	Description	Spécification
A1	A1 GND	Masse
A2	A2 VDD	+28V
1	1 ENABLE	Niveau TTL haut (3.3 V) ; rappel interne au niveau bas
2	2 GND	Masse
3	3 485A	Communication série RS-485
4	4 485B	Communication série RS-485
5	5 NC	Non connecté

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.