


2000–6000 MHz RFパワーアンプ、標準300 W、RS-485

2000–6000 MHzで標準出力300 W、標準利得55 dB、標準利得平坦度±2 dBを備えます。標準電源電圧は28 VDC、規定範囲は24–32 VDCです。



電気仕様 ・ +28.0VDC; 25°C; 50Ω; 0dBm 電気仕様表は300 Wで標準58 Aと記載し、DB5電源インターフェースの項目は同じ試験条件を示さずに総電流44 Aと記載しています。両者の関係は確定できません。電流値とピン2の正電源割当は掲載していません。組込み前に必要な電源電流と電源配線を確認してください。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	BW	2000	-	6000	MHz
RF出力電力	Pout	-	300	-	W
電力利得	Gp	-	55	-	dB
電力利得平坦度	Gp	-	±2	-	dB
VSWR	S11	-	-	2	-
300 W 時の高調波	H	-	-10	-	dBc
スプリアス信号	Spur	-	-60	-	dBc
入出力インピーダンス	Impedance	-	50	-	Ω
動作電圧	VDC	24	28	32	VDC
電力付加効率	Eff	-	20	-	%
結合出力ポートの結合度	-	-	49	-	dB

監視および保護

項目	仕様
監視	電圧、電流、温度、開放・短絡検出
出力 VSWR 保護	VSWR = 3 → 正常; 開放回路保護 → 停止
過温度保護	85 °C → 停止
電源保護	(VDC >32 V) または (VDC <24 V) または 逆極性 → 停止

絶対最大定格

項目	定格
損傷を生じない RF 入力電力	+10 dBm 最大
Pout = 300 W 時の負荷 VSWR	∞; 全負荷位相・振幅、連続
熱過負荷	85 °C → 停止 (最大)


環境仕様・設計目標；案件ごとの確認が必要

項目	最小値	代表値	最大値	単位	注記
動作温度	-20	-	50	°C	-
保存温度	-25	-	65	°C	保存温度
相対湿度（結露なし）	-	-	95	%	-

機械仕様・機械仕様表は電源コネクタをHybrid D-Sub 4、オスとしていますが、電源インターフェースの見出しはDB5で、ピンの行が5行あります。制御コネクタはD-Sub 15、オスと記載され、制御の見出しはJ30J-9ZKです。納入コネクタとの対応は確定できません。正確な型式、接点数、配線を確認し、表の行数から物理的な接点数を推定しないでください。

項目	値	単位
外形寸法	400 × 400 × 35[15.75 × 15.75 × 1.38] mm [in] (最大) (最大)	mm [in]
質量	6[13.2] kg [lb] (最大) (最大)	kg [lb]
RF 入力コネクタ	SMA, メス	-
RF 出力コネクタ	N, メス	-

外形寸法図

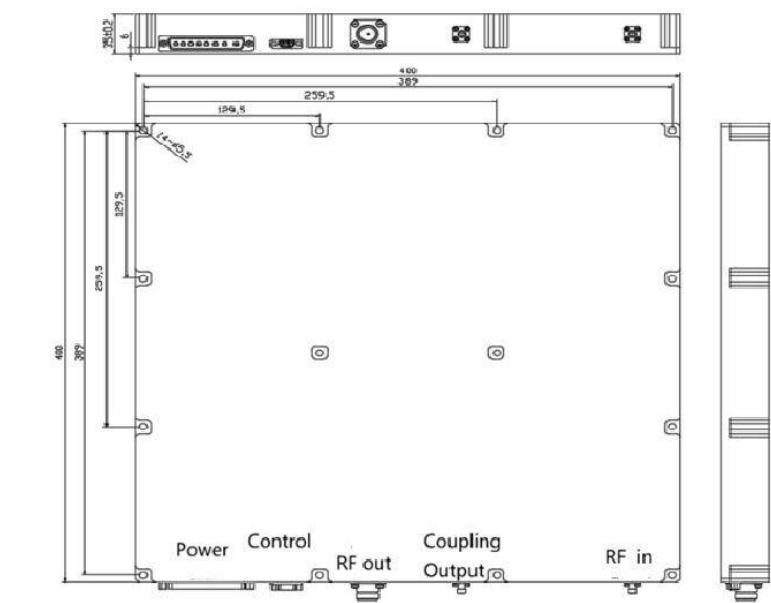

寸法の単位はすべて mm [in] です。

DC および制御インターフェース

ピン番号	説明	仕様
1	1 – イネーブル	ハイレベル → 有効; ローレベル → 無効
2	2 – グラウンド	グラウンド
3	3 – 485A	RS-485 シリアル通信
4	4 – 485B	RS-485 シリアル通信
5	5 – 未接続	未接続
6	6 – 未接続	未接続
7	7 – 過電流表示	-
8	8 – VSWR警報	-
9	9 – 温度警報	-

電源ピン定義

ピン番号	説明	仕様
1	1 – 電源正極	電源正極
3	3 – グラウンド	電源負極
4	4 – グラウンド	電源負極
5	5 – 未接続	未接続

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。