


2000-6000 MHz 주파수 스위치 RF 간섭 신호원, 최소 20 W, B 사양

B 사양은 내장 발생기로 2000-6000 MHz 스위치 RF 신호를 직접 생성합니다. 포화 출력은 최소 20 W, 전형 25 W, 최소 이득은 43 dB이며 25 W에서 전형 고조파는 -12 dBc입니다.

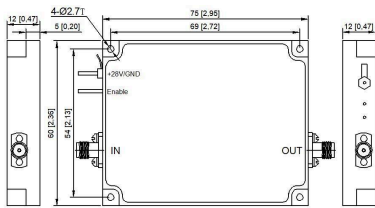


전기 사양

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	BW	2000	-	6000	MHz
RF 출력 전력 @ PSAT	PSAT	20	25	-	W
전력 이득 @ PSAT	Gp	43	-	-	dB
25 W 조건의 고조파	H	-	-12	-	dBc
출력 임피던스	Impedance	-	50	-	Ω
동작 전압	VDC	-	28	-	VDC
동작 전류 @ 25W	IDD	-	3.5	-	A
전력 부가 효율	Eff	-	30	-	%
RF 출력 커넥터	-	-	SMA, 암	-	-

전원 및 제어 인터페이스

핀 번호	설명	사양
-	전원 양극 / 접지	+28 VDC / 접지
-	활성화	EN = 3.3 V / 5 V → 활성화; EN = 0 V → 비활성화

기구 외형도

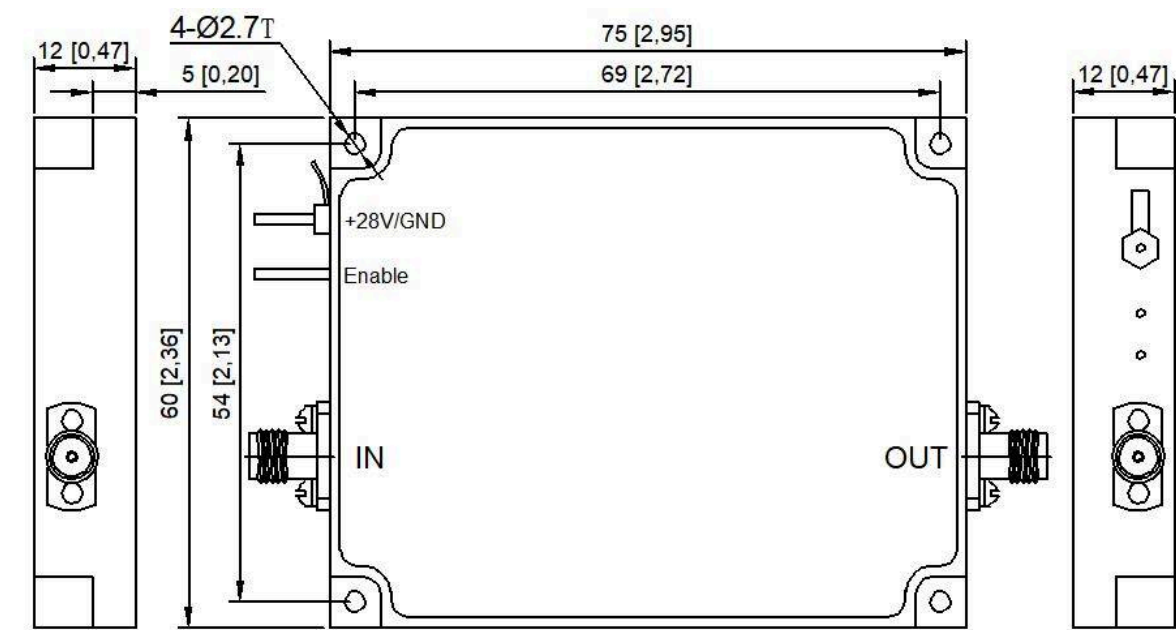

모든 치수의 단위는 mm [in]입니다.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.