


Antena corneta de banda larga de 2–18 GHz, polarização linear vertical

Cobre 2–18 GHz com polarização linear vertical. O ganho varia com a frequência de 5.5 a 18 dBi e supera 9 dBi em 3.6 GHz.

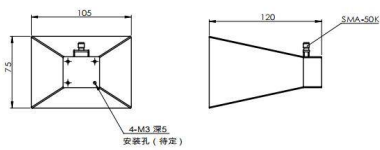


Especificações elétricas

Parâmetro	Valor	Unidade	Notas
Faixa de frequência	2–18	GHz	Mínimo: 2 GHz. Máximo: 18 GHz.
VSWR	≤2.0:1	-	Valor típico limitado; não é máximo garantido. Típico: 2.
Polarização	Polarização linear vertical	-	-
Ganho	5.5–18	dBi	Dependente da frequência.
Ganho em 3.6 GHz	>9	dBi	Estritamente maior que o valor indicado. 3.6 GHz
Conectores RF	SMA-50K — Fêmea	-	-

Especificações mecânicas

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões	≤105 × 75 × 120 (Estrutura de montagem excluída das dimensões)	mm
Peso	≤200 (Máximo: 200 g.)	g
Estrutura de montagem	Estrutura de montagem excluída das dimensões	-

Desenho dimensional mecânico

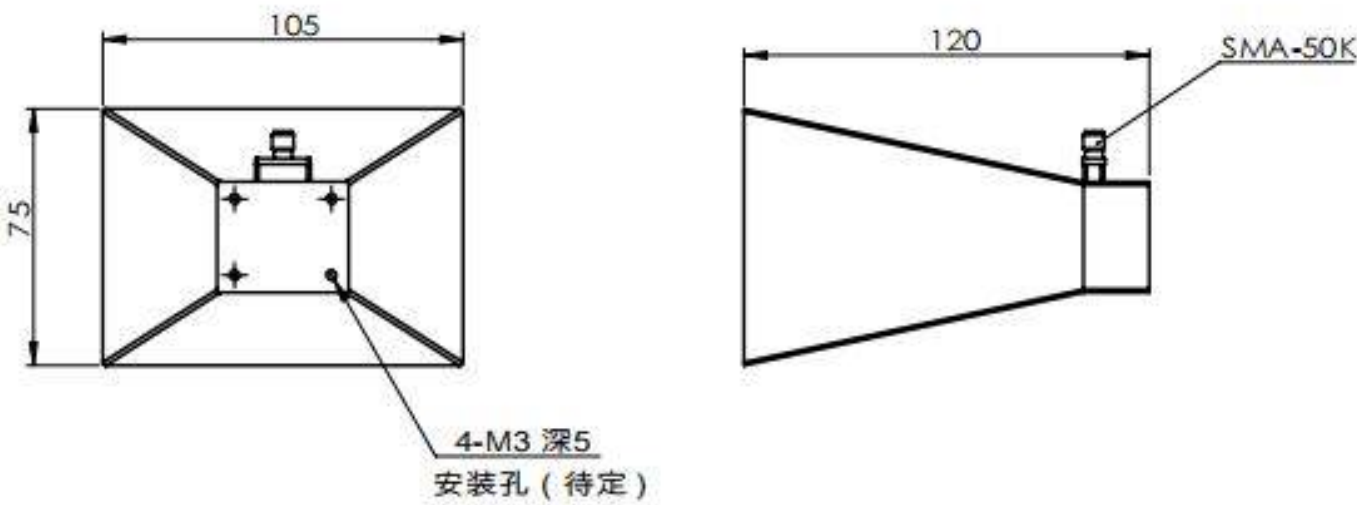

Todas as dimensões estão em mm [in].

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.