


Especificações mecânicas

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões	80 × 60 × 12 mm	mm
Peso	0.5[1.1] kg [lb] (típico)	kg [lb]
Conector de entrada RF	SMA, fêmea	-
Conector de saída RF	SMA, fêmea	-
Interface DC/control	Pino passante	-
Conector de terra	Pino de terra	-

Desenho dimensional mecânico

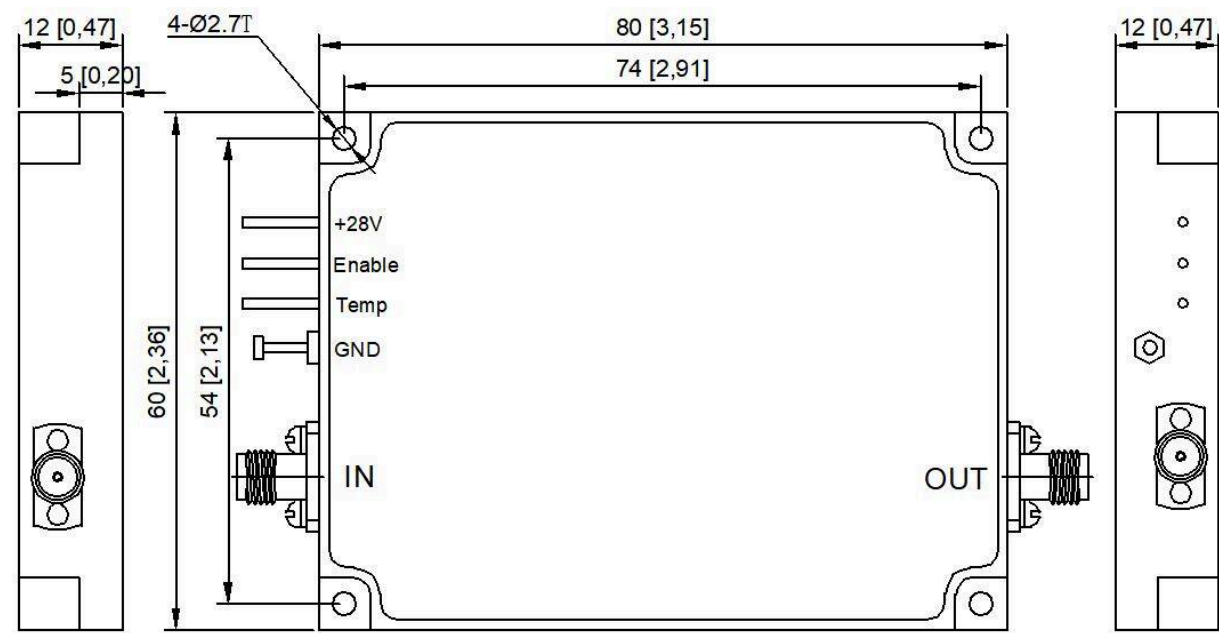

Todas as dimensões estão em mm [in].

Interface de alimentação e controle

Pino nº	Descrição	Especificação
+28V	+28V — Alimentação positiva	+28 VDC
GND	GND — Terra	Terra
EN	EN — Habilitação	Nível TTL alto (3.3 V); polarização interna para nível baixo
Temp	Temp — Saída de medição de temperatura	750 mV @25 °C; 10 mV/°C

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.