
8000–12000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN



LCI-LIM-8000-12000-PIP48MAX — бескорпусной ограничитель GaAs PIN для 8000–12000 MHz, предназначенный для ограничения мощности RF перед чувствительными компонентами.

Вносимые потери: 0.8 dB (типовое); Уровень ограничения: 16 dBm (типовое) / 17 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 48 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%); Максимальная входная мощность: 46 dBm (максимальное) (CW). Размеры кристалла: 1.85 × 1.1 × 0.1 mm.

RF-параметры

TA = +25 °C

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Значение	Единица
Рабочая частота	-	8000	-	12000	-	MHz
Вносимые потери	-	-	0.8	-	-	dB
Входной КСВН	-	-	1.5	-	-	-
Выходной КСВН	-	-	1.5	-	-	-
Уровень ограничения	-	-	16	17	-	dBm
Максимальная импульсная входная мощность	-	-	-	48	τ = 300 µs; D = 30%	dBm
Максимальная входная мощность	-	-	-	46	CW	dBm

Условия окружающей среды

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Температура хранения	-	-65	-	150	°C
Рабочая температура	-	-55	-	125	°C


Назначение контактных площадок

Выводы	Обозначение	Функция	Примечания
2	RF_in	Вход RF	50 Ω
5	RF_out	Выход RF	50 Ω
1, 3, 4, 6	GND	Площадка земли для зондовых измерений	-

Размеры кристалла

Параметр	Значение	Единица
Размеры кристалла	1.85 × 1.1 × 0.1	mm

Частичная размерная схема в мм. Для изготовления и проволочной разварки нужны полные чертежи.

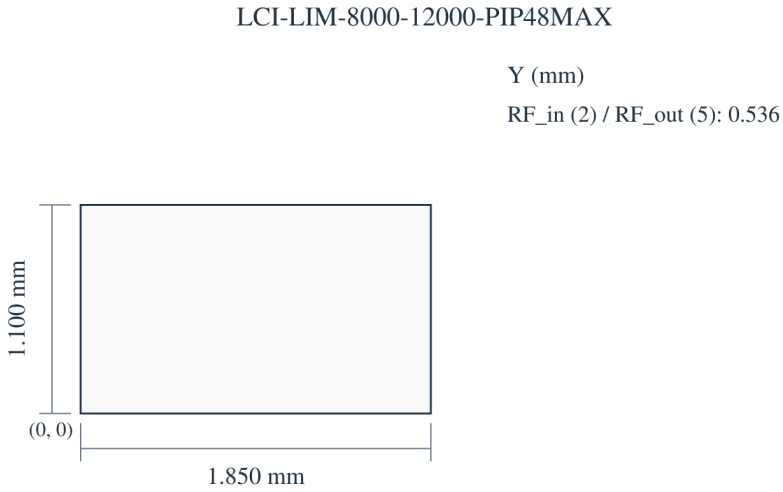

Текущая публикация · 1.7 · 2026-11-12. Обновлены описание изделия или редакционные материалы. Заменяет редакцию 1.6.

Монтаж кристалла и последовательность смещения

На RFout встроен разделительный конденсатор.


Характеристики

Каждый график показывает характеристики при указанных на нём рабочих условиях.


Согласование входа и выхода; Вносимые потери.

Примечания к графику: TA=+25°C. Считываемые значения приблизительны.

VSWR

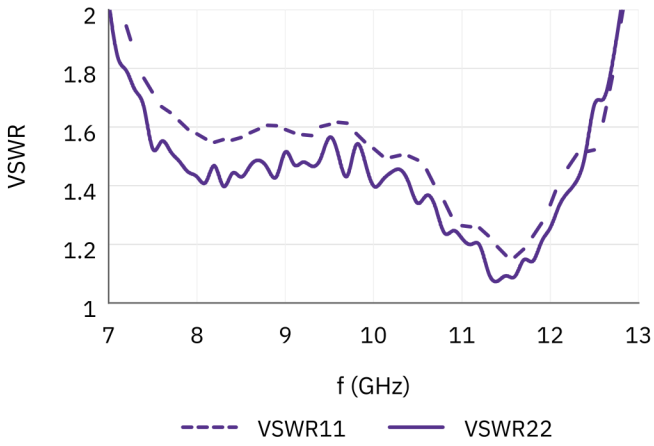

IL

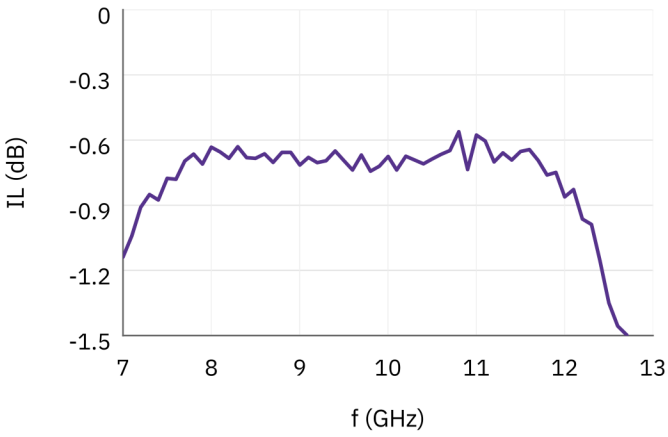

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.