


700 MHz–2,5 GHz en az 30 W geniş bant RF güç yükselteci modülü

Kat, 700–2500 MHz bandını en az 30 W doyum çıkışı ve en az 45 dB kazançla kapsar. 30 W'ta tipik akım 3,8 A'dır; kaynak 30 W'ta 10:1 sürekli yük VSWR değeri belirtir.

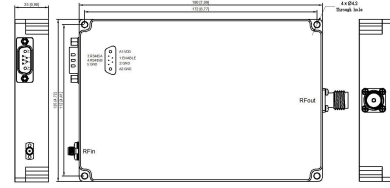

Elektriksel özellikler · Aksi belirtilmedikçe +28,0 VDC, 25 °C, 50 Ω sistem; Giriş gücü 0 dBm

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Çalışma frekansı	BW	700	-	2500	MHz
Doyum RF çıkış gücü	Pout	30	-	-	W
Güç kazancı	Gp	45	-	-	dB
Güç kazancı düzlüğü	Gp	-	±1.5	-	dB
VSWR	S11	-	-	2	-
30 W'ta Harmonikler	H	-	-12	-	dBc
İstenmeyen sinyaller	Spur	-	-60	-	dBc
Giriş/çıkış empedansı	Impedance	-	50	-	Ω
Çalışma gerilimi	VDC	24	28	32	VDC
Güç ekleme verimi	Eff	-	35	-	%
Pout = 30 W'ta Akım tüketimi	IDD	-	3.8	-	A

İzleme ve koruma

Parametre	Teknik değer
İzleme	Gerilim, akım, sıcaklık ve açık/kısa devre algılama
Aşırı sıcaklık koruması	85 °C üzerinde kapatma
Besleme koruması	32 V üzerinde, 24 V altında veya yanlış ters bağlantıda kapatma

Mutlak maksimum değerler · Bu sınırların aşılması modüle zarar verebilir


Parametre	Nominal değer
Hasarsız RF giriş gücü	+10 dBm
Pout = 30 W'ta yük VSWR	Tüm yük fazlarında 10:1, sürekli
Termal aşırı yük	85 °C'de kapatma

Çevresel özellikler · Tasarım hedefleri; proje kapsamında doğrulanmalıdır

Parametre	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Çalışma sıcaklığı	-20	-	50	°C
Depolama sıcaklığı	-25	-	65	°C
Bağıl nem (yoğuşmasız)	-	-	95	% RH

Mekanik özellikler · Orijinal mekanik dış görünüş çizimi. Kaynak tablo pin 5 için NC, kaynak çizim GND gösterir. Bağlantıdan önce pin 5 işlevini ve kablolamasını doğrulayın.

Parametre	Değer	Birim
Boyutlar	180 × 120 × 25[7.09 × 4.72 × 0.98] (Maksimum)	mm [in]
Ağırlık	1[2.2] (Tipik)	kg [lb]
RF giriş konnektörü	SMA dişi	-
RF çıkış konnektörü	N-K dişi	-
DC/kontrol arayüzü	Hibrit 7 pinli D-Sub erkek	-

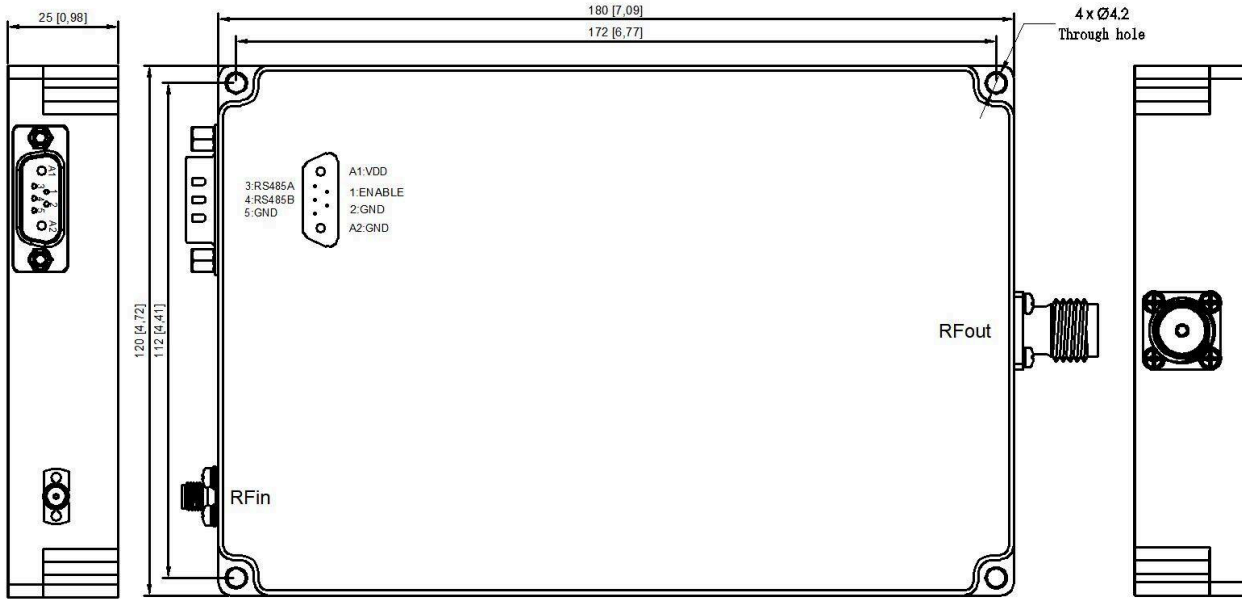Mekanik ölçü çizimi

Tüm ölçüler mm [in] cinsindendir.

DC ve Kontrol Arayüzü

Pin no.	Açıklama	Teknik değer
A1	A1 VDD	28VDC
A2	A2 GND	Toprak
1	1 ENABLE	TTL yüksek seviye (3.3 V); dahili aşağı çekme
2	2 GND	Toprak
3	3 RS485A	RS-485 seri iletişim
4	4 RS485B	RS-485 seri iletişim

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.